

La solution bois comme source d'énergie GRANULÉS DE BOIS



FABRICATION
PELLETS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
PIVETEAU BOIS

Le bois est une matière première naturellement renouvelable et dont l'exploitation génère très peu de CO₂.

Les plus produits :

Ecologique Fabriqués sans liant à partir de sciures et de copeaux de résineux issus de forêts gérées durablement.




Economique 2 kg de Pellets = 1 L de fuel
vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt de 40% sur l'achat d'un poêle ou d'une chaudière.

Fiable



Une qualité constante, certifiée DIN plus, définie par des critères contrôlés et une maîtrise parfaite de la matière première.
N° 7A109

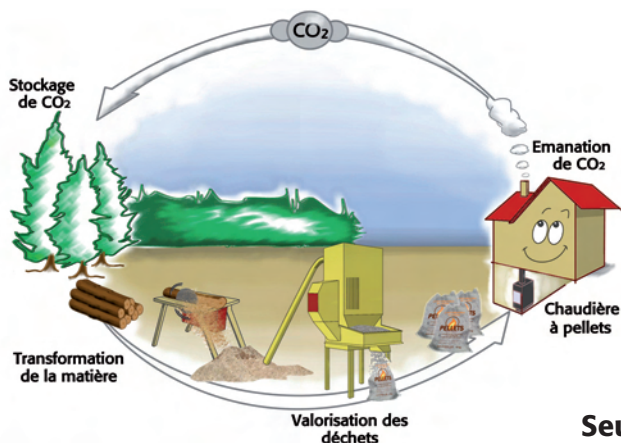

Seul Scieur français fabricant de granulés de bois certifié DIN plus



Caractéristiques	Unités	PELLETS Piveteau	Norme DIN plus
Diamètre	mm	6	4 à 10
Longueur	mm	< 30	5 x D
Densité réelle	kg/dm ³	1,22	> 1,12
Masse volumique	kg/m ³	670	Non normalisé
Taux d'humidité	%	6,2	< 10
Durabilité	%	98,5	> 97,7
Taux de cendre	%	0,2	< 0,50
Pouvoir Calorifique	MJ/kg	19,26	> 18
	kWh/kg	5,0	min. 4,9 à 5,4
Soufre	%	0,03	< 0,04
Azote	%	0,05	< 0,3
Chlore	%	0,005	< 0,02
Fines avant chargement	%	0,06	< 1,0
Fines après chargement	%	1	< 2,3
Adjuvants	%	0	< 2,0

Matière première : Copeaux, sciures 100% bois résineux
Sacs : Polyéthylène entièrement recyclable
Stockage : Sous abris

Les granulés sont fabriqués à partir de coproduits (sciures et copeaux) issus de la transformation de résineux dans nos scieries. Ces copeaux et sciures sont simplement séchés, broyés et comprimés directement sur les mêmes sites de production réduisant le transport. La compression des granulés est réalisée sans aucun additif, seuls les composants du bois servent de liant naturel.

Nos pellets sont de qualité supérieure, grâce au nouveau procédé de séchage (UNIQUE EN FRANCE) à basse température (80°C), où le bois conserve un pouvoir calorifique maximum et sa pureté d'origine. Il vous garantit un pellet à 8% d'humidité maximum, paramètre important à vérifier lors de vos comparaisons de prix : cette hygrométrie garantit un pouvoir calorifique de 5,0 kWh/kg minimum.

De plus les granulés Piveteau ne font quasiment pas de cendre (< 0,3%)

Emploi :

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Les pellets sont fabriqués à 100% à partir de sciures de bois sans aucun adjuvant. Ils ne présentent donc aucun risque lors d'une utilisation normale.

Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière.

A utiliser uniquement dans un appareil de chauffage à granulés adapté.